




Sanyo VDC-C1572FP Instruction Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Table Of Contents
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28




•

•

Bookmarks

Available languages

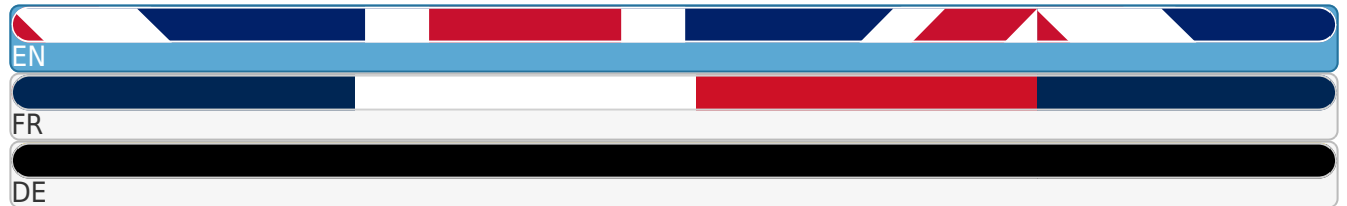

The language selection bar consists of three horizontal buttons. The top button is light blue and contains the text 'EN'. The middle button is dark blue and contains the text 'FR'. The bottom button is black and contains the text 'DE'. The buttons are separated by thin white lines.

Quick Links

[Download this manual](#)



Enlarged version

INSTRUCTION MANUAL

COLOUR CCD CAMERA

B/W CCD CAMERA

This Instruction Manual applies to the following four models.
Diese Bedienungsanleitung ist für die folgenden vier Modelle.
Ce manuel d'instructions s'applique aux quatre modèles suivants.

4

SURFACE TYPE

NORMALE AUSFÜHRUNG

TYPE EN SURFACE

VDC-C1572FP (Colour High Resolution)

(Farbe, hohe Auflösung)

(Haute résolution en couleurs)

VDC-B1512FP (Black & White)

(Schwarzweiß)

本使用说明书用于以下 种机 ！

(Noir et blanc)

About this manual

平面型

吸顶式

Before installing and using the camera, please read this manual carefully.
Be sure to keep it handy for later reference.

Über diese Bedienungsanleitung

(彩色高分辨率)

(彩色高分辨率)

Lesen Sie bitte vor der Montage und dem Inbetriebnehmen der Kamera
zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie
zum späteren Nachschlagen auf.

IN-CEILING TYPE

(黑白)

(黑白)

AUSFÜHRUNG FÜR DECKENEINBAU

TYPE ENCASTRÉ

VDC-C2572FP (Colour High Resolution)

(Farbe, hohe Auflösung)

(Haute résolution en couleurs)

VDC-B2512FP (Black & White)

(Schwarzweiß)

(Noir et blanc)

A propos de ce manuel

Avant d'installer et d'utiliser la caméra, veuillez lire ce manuel
attentivement. Gardez-le à portée de main pour toute référence ultérieure.

关于本说明书

- 在安装和使用摄像机之前，请仔细阅读本使用说明
使用说明书，以备今后查阅。

Table of Contents



ManualsLib.com

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Sanyo VDC-C1572FP

[Color Camera Sanyo VDC-C1572FP Instruction Manual](#)

Colour ccd camera b/w ccd camera (8 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-C1574VA - CCTV Camera Specifications](#)

1/3" color ccd high-resolution vandal-resistant dome camera (2 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-C1574VA - CCTV Camera Instruction Manual](#)

Color ccd camera (2 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-C1574VA - CCTV Camera Specifications](#)

Vandal resistant dome camera series (2 pages)

[Security Camera Sanyo DSR-HB8000 Brochure](#)

Sanyo cctv camera product brochure (18 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-C1575VP Instruction Manual](#)

Color ccd camera (2 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-C1024V Instruction Manual](#)

Color & b/w ccd camera (8 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-C1074VA Instruction Manual](#)

Color & b/w ccd camera (8 pages)

[Security Camera Sanyo VCC-9784VA Instruction Manual](#)

Color ccd camera (13 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-HD3100/HD3100P User Manual](#)

Sanyo security camera user manual (116 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-HD3100 Specifications](#)

1080p 4 megapixel color vandal dome camera (7 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-HD3300 Specifications](#)

1080p 4 megapixel day-night vandal dome camera (9 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-HD3500P Service Manual](#)

Megapixel camera (47 pages)

[Security Camera Sanyo VCC-P7575PA Instruction Manual](#)

Color ccd camera (36 pages)

[Security Camera Sanyo VCC-XZ200P Brochure](#)

Sanyo speed dome camera brochure (70 pages)

[Security Camera Sanyo VDC-DP7585P Installation Manual](#)

Color ccd camera (8 pages)

Summary of Contents for Sanyo VDC-C1572FP

[Page 1: Instruction Manual](#)

Ce manuel d'instructions s'applique aux quatre modèles suivants. SURFACE TYPE IN-CEILING TYPE NORMALE AUSFÜHRUNG AUSFÜHRUNG FÜR DECKENEINBAU TYPE EN SURFACE TYPE ENCASTRÉ VDC-C1572FP (Colour High Resolution) VDC-C2572FP (Colour High Resolution) VDC-C1572FP (Farbe, hohe Auflösung) VDC-C2572FP (Farbe, hohe Auflösung) VDC-C1572FP (Haute résolution en couleurs) VDC-C2572FP (Haute résolution en couleurs)

[Page 2](#) • • • • Hexagonal Wrench for set screw (VDC-C1572FP/VDC-B1512FP)1 pc. • • • •

Focal length 8 mm lens 1 pc.

[Page 3](#) To prevent damage to the camera, do not install it where there is unit, or if it seems not to function correctly. Disconnect the power greasy smoke or steam, where the dampness may get too high. supply immediately, and consult your dealer (or a Sanyo Authorized Protect from high temperatures Service Centre).

[Page 4](#) L5QA2/XE, XE2, L7QA2/XE, XE2 GB 2002, 7, 25 INSTALLATION Main unit installation Dome assembly installation In-ceiling Type 72 mm \varnothing • Preparation Electrical Make four or more holes in the ceiling or wall for the screws that are to be used to secure the main unit. If embedding the input Input Power Video Out power wire and video out cable, make a hole for these cables to be...

[Page 5](#) L5QA2/XE, XE2, L7QA2/XE, XE2 GB 2002, 7, 25 ADJUSTMENT These adjustments are for DIP SWITCH ADJUSTMENTS colour cameras. FLICKERLESS ON (1/100 sec.) • B/W cameras do not have this DIP FLICKERLESS OFF (1/60 sec.) SWITCH BACKLIGHT COMPENSATION OFF BACKLIGHT COMPENSATION ON MECHANICAL IRIS (DO NOT SELECT THIS POSITION.) ELECTRONIC IRIS...

[Page 6](#) Adjustment Screw Gimbal Bracket (J) Tilt Adjustment Screw (K) Pan Adjustment Screw IMPORTANT (Surface Type) Angular Limit VDC-C1572FP/VDC-B1512FP Horizontal & Vertical Tilt Adjustment When not using the side conduit opening for wire connections, verify that the conduit plug and set screw are tight.

[Page 7: Specifications](#)

: Interline transmission method, 1/3 inch CCD Humidity 95% RH or less fixed capturing element Power voltage/ : 12 V DC Effective picture element : 440 K (VDC-C1572FP, VDC-C2572FP) Power consumption 1.5 W (VDC-B1512FP, VDC-B2512FP) 290 K (VDC-B1512FP, VDC-B2512FP) (Approx.) 2.6 W (VDC-C1572FP, VDC-C2572FP)

[Page 8](#) • • • • Sechskantschlüssel für Schraube (VDC-C1572FP/VDC-B1512FP)1 • • • • Objektiv mit 8 mm-Brennweite1...

[Page 9: Vorsichtsmassnahmen](#)

Sie unverzüglich die Stromversorgung und wenden Sie sich an Entfernen von Flecken können Sie ein mit einer Reinigungsmittellösung Ihren Händler (oder an ein autorisiertes Sanyo-Kundendienstzentrum). Seien angefeuchtetes Tuch verwenden. Wischen Sie danach die Stelle mit einem Sie vorsichtig, dass die Kamera keinem Meereswasser usw. ausgesetzt wird.

[Page 10](#) L5QA2/XE, XE2, L7QA2/XE, XE2 D 2002, 7, 25 MONTAGE Montage der Haupteinheit Dominstallation Ausführung für Deckeneinbau 72 mm \varnothing • Vorbereitung Bohren Sie vier oder mehr Löcher in die Decke bzw. in die Wand zur Elektrikbox Befestigung der Haupteinheit. Bei Integrierung der Stromversorgungs- und Videoausgangskabel müssen auch die entsprechenden Löcher zur Videoaus- Stromversor-...

[Page 11: Einstellungen](#)

L5QA2/XE, XE2, L7QA2/XE, XE2 D 2002, 7, 25 EINSTELLUNGEN Diese Einstellungen sind DIP-Schalter Einstellungen für Farbkameras. Flimmerfrei Ein (1/100 s) • Schwarzweißkameras sind nicht mit Flimmerfrei Aus (1/60 s) einem DIP-Schalter ausgerüstet. Gegenlichtkompensation Aus Gegenlichtkompensation Ein Mechanische Blende (diese Position nicht einstellen) Elektronische Blende 120 IRE Anwendereinstellung...

[Page 12: Einstellungen](#)

(I) Horizontal- und Vertikaleinstellschraube Horizontal- und Vertikaleinstellschraube Halterung (J) Neigungseinstellschraube (K) Schwenkeinstellschraube WICHTIG (Normale Ausführung) Winkelbegrenzung VDC-C1572FP/VDC-B1512FP Horizontal- und Vertikal- Neigung Falls die Seitenöffnung des Leitersteckers nicht für Verkabelung einstellung verwendet wird, müssen Sie den Festsitz des Leitersteckers und der Neigungseinstellschraube Schraube überprüfen.

[Page 13: Technische Daten](#)

: Interline-Übertragung, 1/3"-CCD mit festen Relative Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger Bildelementen Betriebsspannung/ : 12 V DC Effektive Bildelemente : 440 K (VDC-C1572FP, VDC-C2572FP) Stromaufnahme (ca.) 1,5 W (VDC-B1512FP, VDC-B2512FP) 290 K (VDC-B1512FP, VDC-

B2512FP) 2,6 W (VDC-C1572FP, VDC-C2572FP) Synchronisierung : Interne Synchronisierung
Gewicht (ca.)

[Page 14: Table Of Contents](#)

• • • • Clé hexagonale pour la vis de réglage (VDC-C1572FP/VDC-B1512FP)1 pièce • • • •
Objectif Longueur focale 8mm....1 pièce...

[Page 15: Precautions](#)

être sujette aux de causer des dommages à l'appareil. Pour les réglages et réparations rayons directs du soleil, car cela peut causer une déformation, décoloration internes, adressez vous à votre revendeur (ou à un Centre de service Sanyo ou autres dommages. autorisé).

[Page 16: Installation](#)

L5QA2/XE, XE2, L7QA2/XE, XE2 F 2002, 7, 25 INSTALLATION Installation de l'unité principale
Installation du dôme Type encastré Boîte de 72 mm ϕ • Préparation branchement électrique
Faites quatre trous ou plus dans le plafond ou le mur pour accommoder les vis qui seront
utilisées pour fixer l'unité principale. Fils d'entrée Câble de Si les fils d'entrée d'alimentation et
le câble de sortie vidéo seront...

[Page 17: Réglages](#)

L5QA2/XE, XE2, L7QA2/XE, XE2 F 2002, 7, 25 RÉGLAGES Ces réglages sont pour les
COMMUTATEUR DIP RÉGLAGES caméras en couleurs. ANTI-PAPILLOTEMENT EN FONCTION
(1/100 sec.) • Les caméras en noir et blanc n'ont ANTI-PAPILLOTEMENT HORS FONCTION (1/60
sec.) pas cet interrupteur DIP COMPENSATION DE CONTRE-JOUR HORS FONCTION
COMPENSATION DE CONTRE-JOUR EN FONCTION IRIS MÉCANIQUE (NE SÉLECTIONNEZ PAS
CETTE POSITION.)

[Page 18](#) Support à cardan (J) Vis de réglage d'inclinaison (K) Vis de réglage de panoramique
IMPORTANT (Type en Surface) Limite angulaire VDC-C1572FP/VDC-B1512FP Réglage horizontal
et vertical Inclinaison Si le conduit latéral n'est pas utilisé pour les fils, assurez-vous que le
bouchon de conduit et la vis de fixation sont correctement installés.

[Page 19: Spécifications](#)

Tension d'alimentation/ : 12 V CC Consommation (approx.) 1,5 W (VDC-B1512FP, VDC-B2512FP)
Résolution horizontale : 460 lignes TV (VDC-C1572FP, VDC-C2572FP) 2,6 W (VDC-C1572FP, VDC-
C2572FP) 380 lignes TV (VDC-B1512FP, VDC-B2512FP) Poids (approx.) : 1,3 kg (VDC-C1572FP,
VDC-B1512FP) : 1,0 Vp-p/75 Ω (terminaison BNC) Niveau de sortie vidéo...

[Page 20: Vdc-C1572Fp/Vdc-B1512Fp](#)

: ' □ . □ 3 # □ □ : ' : ' □ % 5 □ □ □ □ □ 4, 5 • • P B □ • VDC-C1572FP/VDC-B1512FP • 8 mm B □...

[Page 21](#) □ □ -10 & □ T Ę...

[Page 22](#) . □ 3 # □ □ : ' : ' □ . □ 3 # □ □ : ' : ' □ % 5 □ □ □ □ □ 72 mm ϕ • □ A □ □ □ □ □ Ę T □ > □ □ - □
□ ? >...

[Page 23](#) . □ 3 # □ □ : ' : ' □ . □ 3 # □ □ : ' : ' □ % 5 □ □ □ □ □ P □ ½ ú T • u ½ ú T £ 1/100 £...

[Page 24](#) . □ 3 # □ □ : ' : ' □ . □ 3 # □ □ : ' : ' □ % 5 □ □ □ □ □ ^ - g X □ VDC-C1572FP/VDC-B1512FP
Í ; â - □ □ ...

[Page 25](#) - 10 ù ù ½ ú Ę □ ½ ú 9 5% p □ □ : 440 K (VDC-C1572FP, VDC-C2572FP) ú : 12 V DC
290 K (VDC-B1512FP, VDC-B2512FP) 1.5 W (VDC-B1512FP, VDC-B2512FP) 2.6 W (VDC-C1572FP,
VDC-C2572FP) ^ □ e...

[Page 28](#) L5QA2/XE, XE2, L7QA2/XE, XE2 GB 2002, 7, 24 1AC6P1P2580-- L5QA2/XE, XE2,
L7QA2/XE, XE2 (0702KP-CZ) Printed in Korea...

This manual is also suitable for:

[Vdc-b1512fp](#)