

TOSHIBA

Toshiba TLPC001 Owner's Manual

Document camera for toshiba data projector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

--

•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

--


Available languages

EN

FR

DE


ES



More

[Download this manual](#)

Quick Links

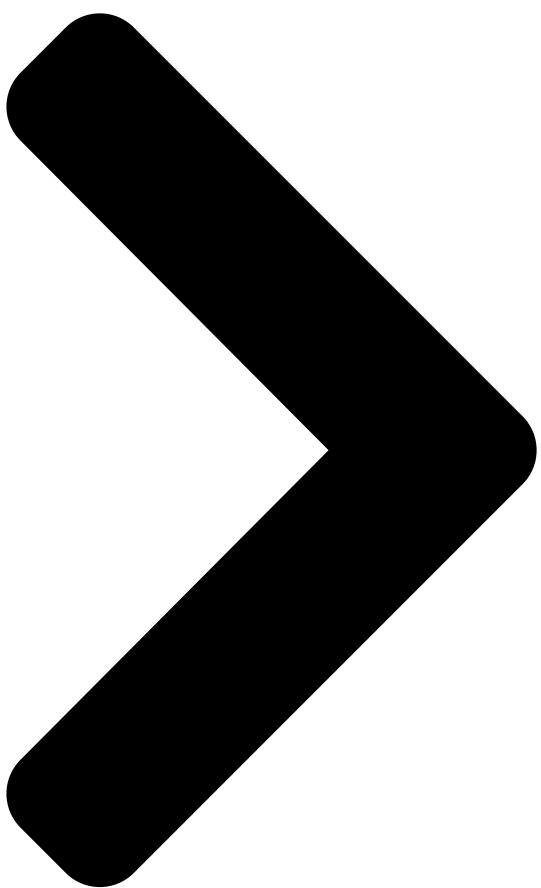

All manuals and user guides at all-guides.com

TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

DOCUMENT CAMERA

For TOSHIBA Data Projector

TLPC001

For other languages, please refer to the owner's manual CD-ROM version.

English

Deutsch

añol

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Chapters

English 2
Deutsch 15
Español 30
Français 44

Related Manuals for Toshiba TLPC001

[Document Camera Toshiba TLP-C001U Owner's Manual](#)

Document camera for toshiba data projector (55 pages)

[Document Camera Toshiba TLP-C001 - Document Camera Service Manual](#)

Service manual (34 pages)

[Document Camera Toshiba TLP-C001 Service Manual](#)

(34 pages)

[Document Camera Toshiba TLP-C001 Dimensions](#)

Toshiba tlp-c001 document camera: specifications (1 page)

[Document Camera Toshiba TLP-C001U Specification Sheet](#)

User guide 2 (2 pages)

Summary of Contents for Toshiba TLPC001

[Page 1](#) All manuals and user guides at all-guides.com TOSHIBA OWNER'S MANUAL
DOCUMENT CAMERA For TOSHIBA Data Projector TLPC001 For other languages, please refer to
the owner's manual CD-ROM version.

[Page 2: Table Of Contents](#)

LED indicator.....12 Rear panel..... 13 Connection 14 Important
.....14 Connecting a Toshiba projector14 Connecting a computer14
Connecting the power adapter15 Installing the LED light hood..... 15 Adjusting the
TLPC001 16 Camera Head

[Page 3: Safety Precautions](#)

WARNING: Changes or modifications made to this equipment, not expressly power, or other
sources, refer to approved by Toshiba, or parties authorized by Toshiba, could void USA only the
operating instructions the user's authority to operate the equipment.

[Page 4](#) All manuals and user guides at all-guides.com 5. Heat at plugs, convenience
receptacles, 11. Object and Liquid Entry and the point where they exit from The product should
be situated Never push objects of any kind in the product. away from heat sources such as this
product through openings as radiators, heat registers, stoves, or they may touch dangerous
voltage...

[Page 5](#) All manuals and user guides at all-guides.com instructions as an improper
Unauthorized substitutions may IMPORTANT PRE adjustment of other controls result in fire,
electric shock, or may result in damage and will other hazards. Save Original Packing Ma often
require extensive work by 20.

[Page 6: Exemption Clauses](#)

EXEMPTION CLAUSES REMOTE CONTR Caution • Toshiba Corporation bears no responsibility in
the case of damages arising from natural disaster such as earthquakes, lightning, etc., fire not
liable to • Never throw battery into a fire. Toshiba Corporation, operation, theft or mischief by

third parties, other...

[Page 7: Remote Control Battery](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Unpacking TLPC001 parts Check the supplied items as listed below. If any item is missing, contact the store from where you purchased TLPC001. Name Functio (1) Focus wheel : Adjust (2) LED light...

[Page 8: Control Panel And Remote Control](#)

: Turn the unit on/standby to 400%, release and press "z When switching from digital to • (2) INPUT : Switch to output signal from TLPC001 200%), the image would norm document camera or computer in the processing mode. (3) GAIN : Adjust the gain value of the image (± 16)

[Page 9: Rear Panel](#)

(4) Computer In : Input analog RGB signal from a computer or other source (5) Output : Output analog RGB signal from TLPC001 document camera or Computer in terminal Connecting a compute to Toshiba projector Connect TLPC001 to a PC, M •...

[Page 10: Connecting The Power Adapter](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Connecting the power adapter Adjusting the TLP Plug the power adapter to a standard 100~240V AC power source. TLPC001 design allows you to ad Camera Head You can adjust the camera angle Wal l...

[Page 11: Focus Wheel](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Focus Wheel Replacing the rem You can adjust the focus wheel to obtain a clear image. Adjust here LED Light Adjust the height of the camera head until an adequate lighting is obtained. The distance of the camera head to provide an adequate lighting in shooting an A4 (21 cm x 29.7 cm) sized paper is 43 cm.

[Page 12: Using The Remote Control](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Using the remote control Basic operations Point toward the IR sensor located at the front panel of TLPC001 to 1. Connect the Toshiba project operate the unit with the remote. The approximate distance is about 5m.

[Page 13: Adjust The Focus](#)

All manuals and user guides at all-guides.com 5. Adjust the focus Technical Specific Rotate the focus wheel on the TLPC001 camera head to get a Image clear image. Pick-up Sensor 1/2" 3M p Effective Pixels QXGA (2 6. Fine tune the image...

[Page 14](#) All manuals and user guides at all-guides.com TOSHIBA BENUTZERHANDBUCH DOKUMENTKAMERA für TOSHIBA Datenprojektor TLPC001 Andere Sprachversionen des Benutzerhandbuchs finden Sie auf der beigelegten CD-ROM.

[Page 15](#) LED-Anzeige15 Rücktafel15 Verbindung.....18
Wichtig.....18 Anschließen eines Toshiba-Projektors18 Anschließen eines Computers
.....18 Anschließen des Stromadapters.....19 Installieren der LED-Lichtkappe.....19
Anpassen der TLPC00120 Kamerakopf20 Schwanenhals und Arm.....20
Fokusrad.....21 LED-Licht.....21 Replacing the remote control battery.....22
Lithium-Batterie.....22 Verwenden der Fernbedienung.....23
Fernbedienung.....23...

[Page 16: Sicherheitsvorkerhungen](#)

Schäden am Erbmaterial führen kann. nachstehenden Anweisungen zur Waschen Sie sich nach dem Anlangen die Hände. Instandsetzung befolgen. Das Ge MODELLNAME: TLPC001 keine Teile, die vom Benutzer rep FCC-Erklärung zur Funkfrequenzentstörung ENTFERNEN SIE NICHT DAS G GEFÄHRLICHEN SPANNUNG A Erklärung:...

[Page 17](#) All manuals and user guides at all-guides.com entnehmen Sie bitte den 7. Reinigung jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel des Gerätes aus der Steckdose heraus. Verwenden Sie KEINE flüssigen Reinigungsmittel oder Sprayreiniger. Verwenden Sie zur 5. Wärme Reinigung ein weiches Stofftuch.

[Page 18](#) All manuals and user guides at all-guides.com projizieren. Das Gerät kann Oberfläche können dazu führen, 17. Kontakt mit dem Händler für herunterfallen und Verletzungen dass die ganze Einheit umstürzt. eine Reparatur aufnehmen, und Schäden verursachen. wenn Glaskomponenten wie z.B. das Objektiv zerbrechen. Das Gerät enthält Glaskomponenten wie z.B.

[Page 19: Wichtige Vorkerhungen](#)

Originalverpackungsmaterialien aufbewahren natürliche Katastrophen wie z.B. Der Originallieferkarton und die Verpackungsmaterialien sind sehr nützlich, für den die Toshiba Corporation n wenn Sie Ihr Gerät irgendwann transportieren müssen. Packen Sie das Gerät die Bedienung, einen Diebstahl o möglichst so ein, wie es original vom Werk verpackt wurde, um den maximalen entstanden sind.

[Page 20: Batterien Für Die Fernbedienung](#)

Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder die Bedienungsreichweite kürzer geworden ist. WICHTIGE ERKLÄRUNGEN TLPC001 ist konzipiert für Projektoren oder Monitore von Toshiba. Das Gerät sollte nicht mit anderen Marken zusammen verwendet werden. Andernfalls kann das Gerät unter Umständen kein Bild auf dem Bildschirm anzeigen.

[Page 21: Lieferumfang](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Lieferumfang TLPC001 Teile Prüfen Sie, ob die folgenden Artikel mitgeliefert wurden. Wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie TLPC001 gekauft haben, wenn irgendein Artikel fehlt. Name Funktion : Das Ob (1) Fokusrad...

[Page 22: Bedientafel Und Fernbedienung](#)

[Zoomvorgang] • : Das Gerät ein-/ausschalten. (1) EIN/STANDBY Der Zoommodus ändert sich w 100% Normal (ON/STANDBY) 110%-190% Digitalzo : Die Signalquelle zwischen der TLPC001 (2) EINGANG 200% Sensor-Z Dokumentkamera und Computer (INPUT) 210%-400% Sensor-Zo umschalten. Wenn die "Zoom +"-Taste für •...

[Page 23: Led-Anzeige](#)

: Durch di Computereingang Signale Quellen : Durch di (5) Ausgang RGB-Sig Dokume Toshiba Name Funktion (1) KAMERA : Leuchtet im Kameramodus auf. (2) EIN/STANDBY - Blinkt, wenn das Gerät gestartet wird. - Leuchtet orange, wenn das Gerät im Standbymodus ist.

[Page 24: Verbindung](#)

♦ Wichtig Lesen Sie das Benutzerhandb • TLPC001 Dokumentkamera v Schalten Sie vor der Verbindu • TLPC001 ist für Projektore od • Das Gerät sollte nicht mit and werden. Andernfalls kann das Bildschirm anzeigen. Achten Sie darauf, dass TLPC •...

[Page 25: Anschließen Des Stromadapters](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Anpassen der TLP IBM-kompatibler PC IBM Compatible PC Das Design der TLPC001 erlaubt VGA-Kabel Winkel zu verstellen. (nicht VGA Cable Computeradapter Computer Kamerakopf mitgeliefert) (not supplied) Adapter (optional) (optional) Macintosh An die Grafikkarte Plug to Display Card Sie können die Kamera vertikal b...

[Page 26: Fokusrad](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Biegen Sie den Schwanenhals NICHT in einen extremen Winkel. Replacing the rem Fokusrad Sie können das Fokusrad betätigen, um ein klares Bild zu erhalten. Hier Adjust here anpassen LED-Licht Stellen Sie die Höhe des Kamerakopfs ein, bis Sie eine angemessene (1) Drücken Sie den Riegel Belichtung erhalten.

[Page 27: Verwenden Der Fernbedienung](#)

Verwenden der Fernbedienung Grundbedienung Zeigen Sie beim Verwenden die Fernbedienung in Richtung des IR- 1. Den Toshiba-Projektor ansc Sensors an der Fronttafel der TLPC001. Die Reichweite ist ungefähr Folgen Sie den Anweisungen Projektors", um die TLPC001 Toshiba-Projektor zu verbinde 2. Einen Computer anschließen Folgen Sie den Anweisungen Computers", um die TLPC001...

[Page 28](#) All manuals and user guides at all-guides.com 5. Den Fokus anpassen Technische

Daten Drehen Sie das Fokusrad an dem TLPC001 Kamerakopf, um ein Bild klares Bild zu erhalten. Aufnahmesensor 1/2" 3 Mega Effektive Pixel QXGA (204 6. Das Bild fein abstimmen Anzeigeauflösung...

[Page 29](#) All manuals and user guides at all-guides.com TOSHIBA MANUAL DE USUARIO CÁMARA DE DOCUMENTOS Para el proyector de datos de TOSHIBA TLPC001 Para otros idiomas, consulte el manual de usuario de la versión en CD-ROM.

[Page 30](#) Lámpara de LED.....19 Reemplazar la pila del mando a distancia.....20 Pila de litio20 Utilizar el mando a distancia21 Mando a distancia.....21 Funcionamiento básico22 1. Conecte el proyector de Toshiba 22 2. Conecte su PC.....22...

[Page 31: Precauciones De Seguridad](#)

Si no está seguro del tipo de alimentación de su expressly approved by Toshiba, or parties authorized by Sólo para EE.UU. Toshiba, could void the user's authority to operate the domicilio, póngase en contacto equipment. con su distribuidor o con la...

[Page 32](#) All manuals and user guides at all-guides.com 6. Agua y humedad se puede provocar un incendio o descargas eléctricas. No utilice este producto cerca del agua. Por ejemplo: junto a una bañera, una pila de lavar, un fregadero o un lavadero, en un sótano húmedo o en una piscina y 4.

[Page 33](#) All manuals and user guides at all-guides.com 17. Si algún componente de vidrio, para determinar si funciona como por ejemplo el objetivo, perfectamente. se rompe, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo. Este producto contiene componentes de vidrio, como por S3125A ejemplo el objetivo.

[Page 34: Precauciones De Seguridad](#)

- Corporación Toshiba no se re (pérdida de beneficios, interrupció Condensación de la humedad de memorias, etc.) que surjan de unidad.

[Page 35: Pila Del Mando A Distancia](#)

AVISO IMPORTANTE La unidad TLPC001 está diseñada solamente para los proyectores o monitores deToshiba. No la utilice con otras marcas. En caso contrario, es posible que la unidad no muestre la imagen en la pantalla.

[Page 36: Contenido Del Paquete](#)

Contenido del paquete Componentes de Compruebe si el paquete contiene los componentes que se indican a continuación. Si alguno de ellos falta, póngase en contacto con la tienda en la que adquirió la unidad TLPC001. Nombre Func : Aju (1) Rueda en enfoque...

[Page 37: Panel De Control Y Mando A Distancia](#)

(ON/STANDBY) ampliando hasta un factor de 4 (2) ENTRADA : Cambia a la señal de salida de la a presionar. cámara de documentos TLPC001 o a Cuando cambie de zoom digita • (INPUT) la entrada del equipo la imagen normalmente desapa...

[Page 38: Panel Posterior](#)

Conecte la unidad TLPC001 a • (5) Salida : Señal RGB analógica de salida de TLPC001 fuente RGB analógica, como p o del terminal de entrada PC al proyector de Encienda su PC y presione el b •...

[Page 39: Conectar El Adaptador De La Alimentación](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Conectar el adaptador de la alimentación Ajustar la unidad Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente de 100~240 El diseño de la unidad TLPC001 pe V CA estándar. Cabezal de la cámara...

[Page 40: Rueda En Enfoque](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Rueda en enfoque Reemplazar la pil distancia Puede ajustar la rueda de enfoque para obtener una imagen nítida. Ajustar aquí Adjust here Lámpara de LED Ajuste la altura del cabezal de la cámara hasta que obtenga la iluminación

adecuada.

[Page 41: Utilizar El Mando A Distancia](#)

Apunte hacia el detector de infrarrojos (IR) situado en el panel frontal de la Conecte el proyector de Toshi unidad TLPC001 para utilizar ésta con el mando a distancia. La distancia aproximada es de 5m. Conecte la cámara de document siguiendo las instrucciones de la Toshiba”.

[Page 42](#) All manuals and user guides at all-guides.com 5. Ajustar el enfoque. Especificaciones Gire la rueda de enfoque del cabezal de la cámara TLPC001 hasta Imagen obtener una imagen nítida. Detector de recepción 6. Ajustar perfectamente la imagen Píxeles efectivos Resolución de la pantalla (1) Cambie al valor de configuración de frecuencia adecuado mediante...

[Page 43](#) All manuals and user guides at all-guides.com TOSHIBA MANUEL DE L'UTILISATEUR CAMERA DE DOCUMENT pour Projecteur de données TOSHIBA TLPC001 Pour les autres langues, se reporter au manuel de l'utilisateur de la version CD-ROM.

[Page 44](#) Important14 Connecter un projecteur Toshibaor14 Connecter un ordinateur14 Connecter l'adaptateur électrique15 Installation du capuchon de voyant DEL.....15 Ajuster le TLPC00116 Tête de caméra.....16 Cou mobile et bras.....16 Roulette de focalisation17 lumière DEL17 Remplacer la pile de la télécommande18 Pile au lithium18...

[Page 45: Mises En Garde De Securite](#)

En cas d'incertitude quant au type AVERTISSEMENT: Tout changement ou toute modification réalisés sur cet d'alimentation de votre foyer, équipement, non approuvés expressément par Toshiba, ou Etats-unis consultez le revendeur ou la des parties autorisées par Toshiba, pourraient annuler uniquement centrale électrique locale.

[Page 46](#) All manuals and user guides at all-guides.com ventilation et permettent d'assurer 7. Nettoyage l'endommagement du produit en une fonctionnement fiable du raison de la foudre et des sautes Débrancher ce produit de la prise produit et de le protéger de la de courant de lignes à...

[Page 47](#) All manuals and user guides at all-guides.com b) Si du liquide a été renversé ou Conserver les ma si des objets sont tombés dans le produit. d'origine c) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau. 19.

[Page 48: Clauses De Derogation](#)

Adobe System imputable à la Corporation Toshiba, une opération, un vol ou un tort part des tiers, d'autres accidents, ou une utilisation dans des conditions anormales, y compris une opération erronée ou PILE DE LA TELE inappropriée et d'autres problèmes.

[Page 49: Déballage](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Déballage TLPC001 parts Vérifier les articles fournis selon l'indication ci-dessous. S'il manque un article, contacter le magasin d'achat de TLPC001. (1) Roulette de focalisation (2) Commutateur de lumière (3) Lumière DEL intégrée (1) TLPC001 (4) Objectif (2) Télécommande (pile incluse)

[Page 50: Tableau De Bord Et Télécommande](#)

Zoom op (2) ENTRÉE : Bascule sur le signal de sortie de la caméra Lorsque la touche “zoom +” es • du document TLPC001 ou de l'entrée a un zoom entrant automatique (INPUT) ordinateur Pour poursuivre l'agrandissem de nouveau sur la touche “zoo (3) GAIN : Ajuste la valeur de gain de l'image (±16)

[Page 51: Panneau Arrière](#)

RVB analogique (5) Sortie : Signal RVB analogique de sortie à partir de Allumer l'ordinateur puis appu • TLPC001 ou ordinateur dans le terminal du tableau de bord TLPC001ou l projecteur Toshiba. signal vidéo à partir de l'ordin...

[Page 52: Connecter L'adaptateur Électrique](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Ajuster le TLPC00 PC compatible IBM IBM

Compatible PC Le concept TLPC001 vous permet positions. Adaptateur Câble VGA VGA Cable
Computer Tête de caméra (not supplied) pour ordinateur (non fourni) Adapter (optionnel)
(optional)

[Page 53: Roulette De Focalisation](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Remarque: Remplacer la pile Vous pouvez ajuster la roulette de focalisation pour obtenir une image télécommande nette. Roulette de focalisation
You can adjust the focus wheel to obtain a clear image. Ajuster ici Adjust here lumière DEL
Ajuster la hauteur de la tête de caméra jusqu'à...

[Page 54: Utiliser La Télécommande](#)

All manuals and user guides at all-guides.com Utiliser la télécommande Opérations de base
Pointer vers le capteur IR situé sur le panneau avant du TLPC001 pour 1. Connecter le
projecteur Tos faire fonctionner l'unité à l'aide de la télécommande. La distance approximative
est d'environ 5m.

[Page 55](#) All manuals and user guides at all-guides.com 5. Ajuster le foyer Caractéristiques
Tourner la roulette de focalisation sur la tête de caméra TLPC001 Image pour obtenir une image
claire. Capteur pick-up Capteur Effective Pixels QXGA (2 6. Régler l'image avec précision...