Asus DSL-N10 Quick Start Manual

11n wireless adsl modem router

1
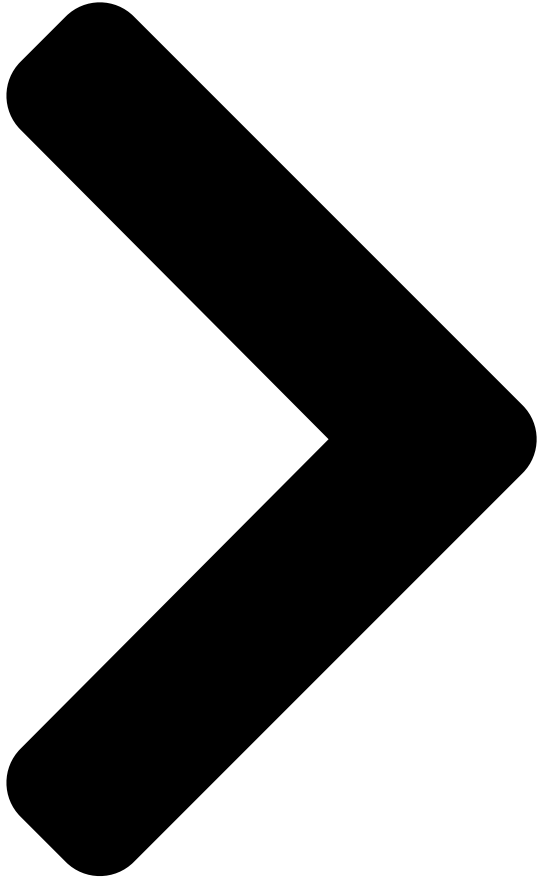2

-

Quick Links

DSL-N10

11N Wireless ADSL Modem Router
Quick Start Guide

NOTE: For more details and advanced configuration information, refer to the user manual included in the Utility CD.

Wall power outlet
ASUS Wireless ADSL Router
Network cable
Phone Line
Phone Line
Phone Line
Wall telephone outlet

NOTE: If the QIS web page does not appear after you launched the web browser, disable the proxy settings on the web browser.

English
1. Connect your devices.
2. Before starting ADSL setting procedure, ensure that the ADSL indicator on DSL-N10 front panel become solid.
3. Launch the web browser and follow the Quick Internet Setup (QIS) steps.
* If the QIS web page does not appear after you launched the web browser, disable the proxy settings on the web browser.
4. Setup is completed.

Русский
1. Подключите Ваши устройства.
2. Перед настройкой ADSL, убедитесь, что индикатор ADSL, расположенный на передней панели DSL-N10, горит.
3. Запустите браузер и следуйте инструкциям быстрой настройки интернета (QIS).
* Если QIS страница не появилась при запуске браузера, отключите использование прокси-сервера в браузере.
4. Настройка завершена.
Русским пользователям мы рекомендуем настроить ADSL с помощью утилиты ADSL Setting Wizard с компакт-диска.

Deutsch
• Schließen Sie Ihre Geräte an.
• Vergewissern Sie sich bitte, dass die DSL-Anzeige am DSL-N10 dauerhaft leuchtet, bevor Sie die DSL-Einrichtung starten.
• Starten sie einen Web-Browser und folgen sie den Internet-Schnelleinstellungsschritten (QIS).
* wenn die QIS-Seite nicht erscheint, nachdem Sie den Webbrowser gestartet haben, deaktivieren Sie bitte die Proxy-Einstellungen Ihres Webbrowsers.
• Die Einrichtung ist fertig.

Italiano
• Collegare le periferiche.
• Prima di avviare la procedura di configurazione ADSL, assicurarsi che la spia dell'indicatore ADSL sul pannello frontale sia accesa in modo continuo.
• Avviare il browser web e seguire la procedura QIS (Quick Internet Setup).
* Se, dopo aver avviato il browser web, non si riesce a visualizzare la pagina web QIS, disattivare le impostazioni proxy del browser.
• La configurazione è stata completata.

Lietuvių
• Prijunkite prietaisus.
• Prieš pradėdami ADSL nustatymo procedūrą įsitikinkite, kol ADSL indikatorius ant prietaiso DSL-N10 skydelio nuolat dega.
• Paleiskite interneto naršyklę ir vadovaukitės greitos internetinės sąrankos (QIS) nuorodomis.
* Jei paleidus interneto naršyklę neatsiveria QIS puslapis, dezaktyvuokite interneto naršyklės „Proxy" nustatymus.
• Sąranka baigta.

Latviski
• Savienojiet savas ierīces.
• Pirms ADSL iestatīšanas procesa, lūdzu, pārliecinieties, ka ADSL indikators uz DSL-N10 paneļa pārstāj mirgot.
• Palaidiet tīmekļa pārlūku un izpildiet Quick Internet Setup (Ātrās ieinternetā uzstādīšana) norādes.
* Ja pēc tīmekļa pārlūka palaišanas QIS tīmekļa lapa neparādās, atspējojiet proxy iestatījumus tīmekļa pārlūkā.
• Iestatīšana ir pabeigta.

Português
• Ligue os dispositivos.
• Antes de iniciar o procedimento de configuração ADSL, certifique-se de que o indicador de ADSL no painel frontal do DSL-N10 fica fixo.
• Abra o browser da web e siga as instruções para configuração rápida da Internet.
* Se a página Web da função QIS não for exibida ao iniciar o navegador Web, desactive as definições de proxy do navegador Web.
• A configuração fica assim concluída.

Română
• Conectaţi dispozitivele dvs.
• Înainte de a începe procedura de setare pentru ADSL verificaţi ca indicatorul ADSL de pe panoul DSL-N10 să fie aprins constant.
• Lansaţi browser-ul web şi urmaţi paşii de Conectare Rapidă la Internet (QIS).
* Dacă pagina web QIS nu apare după ce aţi lansat browserul web, dezactivaţi setările proxy ale browserului web.
• Conectarea este finalizată.

Polski
• Podłącz swoje urządzenia.
• Przed uruchomieniem procedury ustawień ADSL należy się upewnić, że zaświeci wskaźnik ADSL na panelu przednim DSL-N10.
• Uruchom przeglądarkę internetową i wykonaj czynności kreatora szybkich ustawień połączenia Internetu (QIS).
* Jeśli strona sieciowa QIS nie jest wyświetlana po uruchomieniu przeglądarki sieciowej, należy wyłączyć ustawienia proxy przeglądarki sieciowej.
• Konfiguracja została zakończona.

Español
• Conecte sus dispositivos.
• Antes de iniciar el procedimiento de configuración de la conexión ADSL, asegúrese de que el indicador ADSL situado en el panel del router DSL-N10 se encuentre encendido.
• Abra su explorador web y siga los pasos indicados por la función Quick Internet Setup rápida de Internet.
* Si la página web de QIS no aparece tras abrir el explorador web, deshabilite la configuración proxy del explorador web.
• Ha finalizado la configuración.

Bahasa Indonesia
• Sambungkan perangkat.
• Sebelum memulai prosedur pengaturan ADSL, pastikan indikator ADSL pada DSL-N10 dari panel berwarna terang.
• Aktifkan browser Web, kemudian ikuti langkah-langkah Quick Internet Setup (QIS).
* Jika halaman Web QIS tidak muncul di layar setelah Anda mengaktifkan browser Web, nonaktifkan pengaturan proxy browser Web Anda.
• Konfigurasi selesai.

Português do Brasil

• Ligue e conecte seus equipamentos.
• Antes de iniciar o procedimento de instalação do ADSL certifique-se que o indicador luminoso (LED) do ADSL, localizado no painel dianteiro do DSL-N10 esteja aceso.
• Execute seu navegador de Internet e siga os passos da Instalação Rápida de Internet.
• Se a Instalação Rápida de Internet (QIS) não aparecer automaticamente após navegar por favor desabilite as configurações de Proxy.
• A instalação foi concluída.

Українська

• Підключіть пристрої.
• Перш ніж починати процедуру налаштування ADSL, будь ласка, переконайтеся, що індикатор ADSL на панелі DSL-N10 не блимає.
• Запустіть браузер і дотримуйтесь інструкцій для Швидкого з'єднання з мережею Інтернет (QIS).
• Якщо веб-сторінка QIS не з'являється після того, як Ви запустили веб-браузер, вимкніть налаштування proxy веб-браузера.
• Налаштування завершено.

Français

• Connectez les périphériques.
• Avant de configurer votre connexion ADSL, assurez-vous que l'indicateur ADSL du DSL-N10 est allumé.
• Lancez votre navigateur Web puis suivez les étapes du gestionnaire de configuration rapide d'Internet (QIS).
• Si la page Web de QIS ne s'affiche pas lorsque vous lancez le navigateur Internet, désactivez les paramètres proxy du navigateur Internet.
• La configuration est terminée.

Eesti

• Ühendage seadmed.
• Enne ADSL-i seadistusprotseduuri käivitamist veenduge, et ADSL-i paneelil helendab pidevalt.
• Käivitage veebibrauser ja järgige viisardi Quick ühenduse kiirhäälestus (QIS)) samme.
• Kui pärast veebibrauseri käivitamist puhvrisätted.
• Häälestus on lõpule viidud.

Magyar

• Csatlakoztassa az eszközöket.
• Mielőtt hozzáfogna az ADSL beállítások elvégzéséhez, győződjön meg arról, hogy a DSL-N10 előlapján lévő ADSL kijelző nem villog.
• Indítsa el a webböngészőt, és kövesse a gyors internetes beállítás (QIS) lépéseit.
• Ha a QIS weblap nem jelenik meg a böngészőprogram indítása után, tiltsa le a böngészőprogram proxy-beállításait.
• A beállítás befejeződött.

Slovensky

• Pripojte svoje zariadenia.
• Skôr, ako spustíte postup nastavenia ADSL, skontrolujte, či indikátor ADSL na paneli DSL-N10 svieti neprerušovane.
• Spustite internetový prehliadač a postupujte podľa krokov Stručného návodu pre nastavenie internetu (QIS).
• Pokiaľ sa webová stránka QIS nezobrazí po spustení internetového prehliadača, deaktivujte proxy nastavenia internetového prehliadača.
• Nastavenie je dokončené.

Česky

• Připojte zařízení.
• Před zahájením postupu nastavení ADSL zkontrolujte, zda indikátor ADSL na předním panelu zařízení DSL-N10 svítí.
• Spusťte webový prohlížeč a postupujte podle kroků Rychlého nastavení Internetu (QIS).
• Pokud se po spuštění webového prohlížeče nezobrazí webová stránka QIS, deaktivujte nastavení proxy webového prohlížeče.
• Instalace je dokončena.

Suomi

• Kytke laitteet.
• Ennen ADSL-asetusproseduurin käynnistämistä varmista, että ADSL-ilmaisin DSL-N10:llä paneelista tulee kiinteästi.
• Käynnistä verkkoselain ja noudata QIS-asennuksen vaiheita.
• Jos QIS-verkkosivu ei tule näkyviin verkkoselaimen käynnistämisen jälkeen, ota verkkoselaimen proxy-asetus pois päältä.
• Asennus on valmis.

Nederlands

• Sluit uw apparaten aan.
• Voordat u begint met het instellen van de ADSL, moet u controleren of de ADSL-indicator op het DSL-N10 van het paneel stabiel brandt.
• Start de webbrowser en volg de QIS-stappen (Quick Internet Setup (snelle internetinstelling)).
• Als de QIS-webpagina niet verschijnt nadat u de webbrowser hebt gestart, moet u de proxy-instellingen van de webbrowser uitschakelen.
• De instelling is voltooid.

Български

• Свържете устройствата.
• Преди да стартирате процедурата по настройка на ADSL, уверете се, че ADSL индикаторът на DSL-N10 от панела свети непрекъснато.
• Стартирайте уеб браузъра и следвайте стъпките в Quick Internet Setup (QIS) (Бърза Интернет настройка).
• Ако уеб сайтът QIS не се появи след като сте стартирали уеб браузъра, деактивирайте настройките на прокси сървъра на уеб браузъра.
• Конфигурирането приключи.

Ελληνικά

• Συνδέστε τις συσκευές σας.
• Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης του ADSL, σιγουρευτείτε ότι η ένδειξη ADSL στην πίνακα πρόσοψης του DSL-N10 αναβοσβήνει.
• Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και ακολουθήστε το βήματα της Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (QIS).
• Αν η ιστοσελίδα QIS (Γρήγορη Ρύθμιση Internet) δεν εμφανιστεί αφού εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
• Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Türkçe

• Aygıtlarınızı bağlayın.
• ADSL ayar prosedürünü başlatmadan önce, lütfen paneldeki DSL-N10'daki ADSL göstergesinin sürekli yandığından emin olun.
• Web tarayıcınızı açın ve Quick Internet Setup (Hızlı İnternet Kurulumu) (QIS) adımlarını izleyin.
• QIS web sayfası, web tarayıcıyı başlattıktan sonra ekrana gelmiyorsa, web tarayıcının proxy ayarlarını devre dışı bırakın.
• Kurulum tamamlanır.

Bahasa Malaysia

• Sambungkan peranti anda.
• Sebelum memulakan prosedur tetapan ADSL, sila pastikan penunjuk ADSL pada DSL-N10 dari panelnya menjadi padu.
• Lancarkan penyemak imbas web dan ikut langkah-langkah Persediaan Internet Pantas (QIS).
• Jika laman web QIS tidak muncul setelah anda melancarkan web browser, mematikan tetapan proksi pada web browser.
• Persediaan selesai.

12/2/11 10:42:08 AM
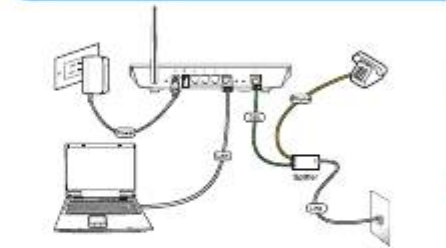
Related Manuals for Asus DSL-N10

Wireless Router Asus DSL-N10 User Manual

11n wireless adsl modem router (52 pages)

Summary of Contents for Asus DSL-N10

[Page 1](#) • □□□ □ □ □□□ □ □□ □ □□□□□ □ □□□□ □ proxy ayarlarını devre dışı bırakın. • □□ □ □□□□ □ □ □□□□ □ □ □□□□□□□□□□□□□ □ □ □□ □ ADSL □□□□□□□□ □ □□□□ □ □□ □ □□□□□□□□□□ ADSL □□ DSL-N10 □□□□□ □□ □ □ □□ □ □□□□□ • Kurulum tamamlanır.

[Page 2](#) Working Hour Working Day allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may Tel: +886-2-2894-3447 Languages ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest Australia 1300-2787-88 English 9:00-18:00 Mon. to Fri.